



ESPECIFICACIONES CERRADURA PHILLIPS 321


Para cualquier información sobre este producto favor de comunicarse al:
01 (55) 2122 0500
en México D.F.
Lada sin costo
01 (800) 702 8900

GARANTÍA. ASSA ABLOY Garantiza este producto por 100 años en su funcionamiento.

1.- ASSA ABLOY MÉXICO, con domicilio en Pelicano No. 242, Col. Granjas Modernas, C. P. 07460, México D. F., garantiza por 100 años cualquier defecto mecánico de este producto al propietario original y 1 año en componentes eléctricos. 2.- Para hacer efectiva esta garantía: A) ASSA ABLOY MÉXICO, o el distribuidor donde se adquirió el artículo, entendiéndose estos como centro de servicio, serán notificadas por el comprador original. B) ASSA ABLOY MÉXICO, o el distribuidor tendrán la oportunidad de inspeccionar el producto defectuoso, presentándolo el consumidor, en el domicilio donde lo adquirió con su comprobante de compra para efectos de evaluar la responsabilidad y proseguir a la reparación, cambio o invalidar dicha garantía; a) para reparación: esta se realizará en un máximo de 10 días hábiles en la Cd. de México y Área Metropolitana y 25 días hábiles en el interior de la República Mexicana, debiendo entregar al comprador original el producto en cuestión, en el lugar donde fue reparado. b) para cambios: se deberá hacer en forma inmediata toda vez que el comprador original entregue el artículo en el mismo domicilio de adquisición. C) ASSA ABLOY MÉXICO, cubrirá los gastos de envío o transportación de aquel producto que se determine el mal funcionamiento por defecto de fabricación. 3.- Restricciones: La garantía perderá efecto cuando: I) Cuando el producto no haya sido instalado como lo dice el instructivo de instalación. II) Presente golpes, rayones, raspaduras, abolladuras o alteraciones físicas que impidan su funcionamiento normal o determinen su apariencia. III) El producto no hubiese sido operado de acuerdo al uso para el cual se fabricó. IV) El producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por ASSA ABLOY MÉXICO. V) A pesar de que ASSA ABLOY MÉXICO, utiliza los mejores materiales de acabados y recubrimientos, estos tienen limitaciones y se deterioran al ser expuestos al clima, contaminación, clima extremo, frecuencia de uso y otros factores, por consiguiente la oxidación y el desgaste excesivo no es un defecto sino un proceso normal que no se puede evitar, por lo tanto, el producto no se reparará ni reemplazará por oxidación o desgaste. 4.- ASSA ABLOY MÉXICO, expresamente manifiesta que no se hace responsable de ningún daño adicional. 5.- Fecha de compra:

CERRADURA ELECTROMECAÁNICA


- Con cilindro Exterior e Interior
- Con ajuste de carga del Resorte de cerrado.
- Fácil inversión del Cerrojo.
- Versión con Botón y versión sin Botón.
- Resbalón cilíndrico.

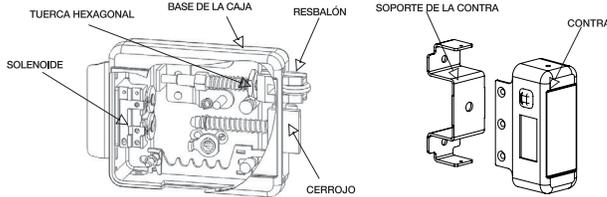


INSTALACIÓN

- Fijar la base de la caja a la puerta.
- Mantener una distancia mínima de 5 mm entre la contra y la caja de la cerradura.
- Colocar el soporte de la contra en el marco de la puerta.
- Colocar la contra sobre el soporte de la contra y atornillar.
- Realizar prueba de cerrado y apertura de la puerta.
- Verificar el funcionamiento de la cerradura, si esta no funciona, ajuste la tuerca hexagonal para llevar el resorte a la presión adecuada que le permita abrir y cerrar la puerta fácilmente.

• Para invertir el cerrojo si es una puerta que abate al interior o al exterior, insertar un desarmador en el barreno que se muestra en la imagen y empujar hacia el frente de manera que el cerrojo sobresalga totalmente y sea posible girarlo.



• Funcionamiento (Apertura y Cerrado): Conectar los cables a corriente directa de 8V - 12V, apretar el botón, la cerradura debe abrir. Para evitar que la cerradura sea abierta con el botón por el interior, girar la llave 360° en sentido de las manecillas del reloj con la finalidad de bloquearlo.

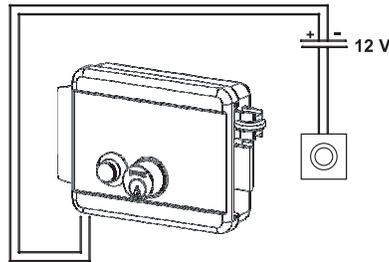

•Para puertas que abaten hacia el interior o hacia el exterior.

