

● LK(FR) Series Battery

La serie de baterías LINKEDPRO (FR), están diseñadas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie LINKEDPRO (FR) son desarrolladas específicamente para dispositivos de seguridad e incendios, con una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, cumplen con los estándares IEC, BS, JIS y Eurobat, están aprobadas por UL (MH62092) y CE.

● Aplicación

- * Sistema de Energía de Emergencia
- * Equipos de Comunicación
- * Sistemas de Telecomunicaciones
- * Fuentes de Alimentación Ininterrumpida
- * Vehículos eléctricos para juguetes y sillas de ruedas, etc.
- * Herramientas Eléctricas
- * Sistema de Alarma
- * Equipamiento Marino
- * Equipamiento Médico
- * Sistema de Incendios y Seguridad



● Característica

- * Rejilla de Alta Resistencia
- * Ensamblaje Mecanizado
- * Construcción a Prueba de Derrames
- * Alta Confiabilidad y Estabilidad
- * Sellada y Libre de Mantenimiento
- * Diseño de Larga Vida Útil y Baja Autodescarga


● Construcción

- * Positivo · · · · · Dióxido de plomo
- * Electrolito · · · · · Ácido sulfúrico
- * Separador · · · Fibra de vidrio
- * Carcasa · · · ABS retardante de llama (UL94-V0)
- * Negativo · · · · · Plomo
- * Válvula de seguridad · · · EPDR
- * Terminal · · · · · Cobre

● Especificaciones

Modelo de batería	Voltaje Nominal			12V (6 celdas por unidad) 55Ah
	Capacidad nominal (10 HR)			
Dimensiones	Largo	Ancho	Altura	Altura total
	230mm (9.05 pulgadas)	139mm (5.47 pulgadas)	210mm (8.27 pulgadas)	215mm (8.46 pulgadas)
Peso aprox.	15.03kg(33.73lbs) ± 3%			
Resistencia Interna	Carga completa al 25°C(77°F): Approx 6.90mΩ			
Corriente carga máx.	16.5A			
Corriente descarga máx.	550A (5Sec.)			
Corriente de cortocircuito	1000A			
Rango de temperatura operativa.	Temperatura Nominal Operativa 25°C (77°F)	Descarga -15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F)	Carga -15°C ~ 40°C (5°F ~ 104°F)	Almacenamiento -15°C ~ 40°C (5°F ~ 104°F)
Capacidad @ 25°C (77°F)	Tasa de 10 HR(5.5A,10.8V) 55.0Ah	Tasa de 5 HR(9.50A,10.5V) 47.5Ah	Tasa de 3 HR(14.57A,10.2V) 43.7Ah	Tasa de 1 HR(34.10A,9.6V) 34.1Ah
Capacidad afectada Temp.(20HR)	40°C (104°F) 102%	25°C (77°F) 100%	0°C (32°F) 85%	-15°C (5°F) 65%
Método de carga	Voltaje de carga flotante 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit at 25°C (77°F)		Voltaje de carga de ecualización 14.4~ 15.0 VDC/Unit at 25°C (77°F)	


● Dimensiones externas (mm)

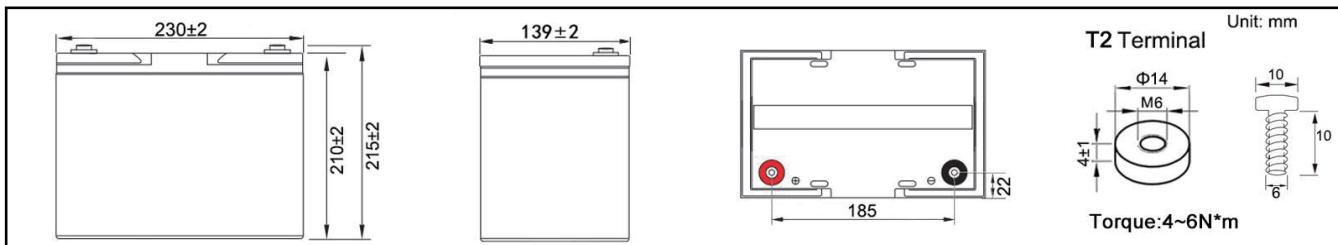


● Tabla de descarga a corriente constante (Amp) y potencia constante (Watt) a 25°C(77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.85V/cell	A	117	88	70.7	60.0	52.0	31.5	19.50	14.10	9.30	6.50	5.40
	W	219	166	134	115	101	61.7	38.31	27.79	18.38	12.88	10.80
1.80V/cell	A	137	98	77.0	64.5	53.2	32.2	19.80	14.26	9.40	6.59	5.50
	W	254	184	146	123	104	62.9	38.76	28.07	18.60	13.04	10.95
1.75V/cell	A	152	108	84.0	69.0	54.3	32.8	20.08	14.41	9.50	6.67	5.55
	W	281	202	157	132	105	63.7	39.03	28.22	18.74	13.20	11.02
1.70V/cell	A	167	117	89.0	73.5	55.5	33.4	20.38	14.57	9.59	6.74	5.61
	W	306	218	168	139	107	64.5	39.50	28.39	18.83	13.29	11.06
1.67V/cell	A	175	121	92.0	75.5	56.0	33.7	20.45	14.62	9.64	6.77	5.62
	W	319	225	172	143	107	64.9	39.46	28.41	18.85	13.31	11.07
1.60V/cell	A	187	130	98.0	79.0	57.0	34.1	20.70	14.70	9.70	6.80	5.64
	W	338	242	184	149	108	65.4	39.81	28.43	18.89	13.33	11.08


Curva característica de descarga (25°C/77°F)

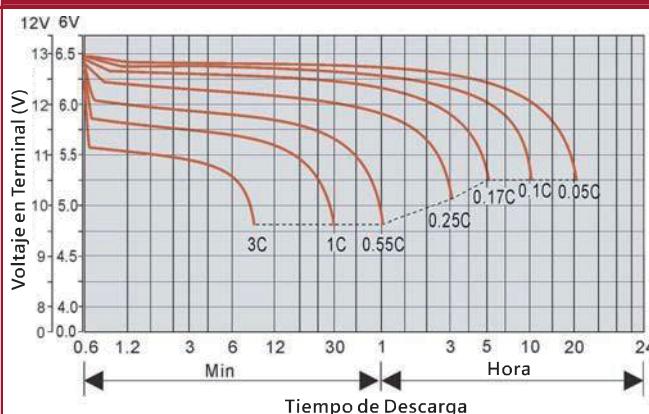


Curva característica de carga en flotante(25°C/77°F)

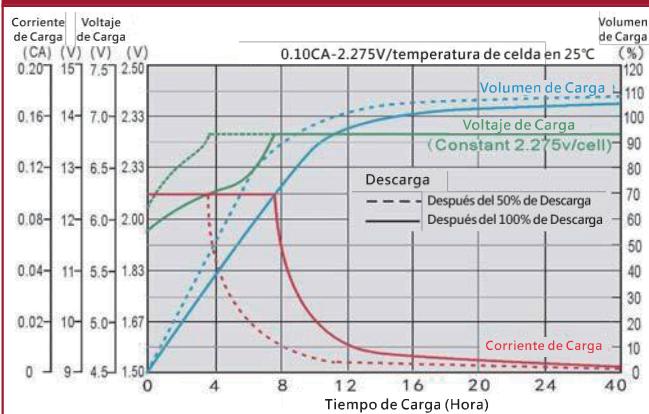


Vida útil del ciclo VS la profundidad de descarga

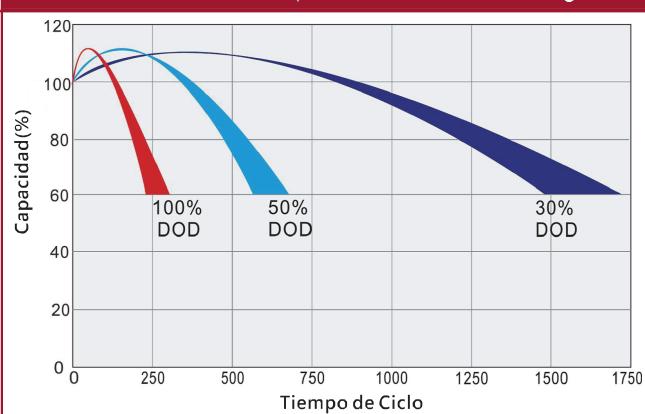


Curva característica de carga cíclica (25°C/77°F)

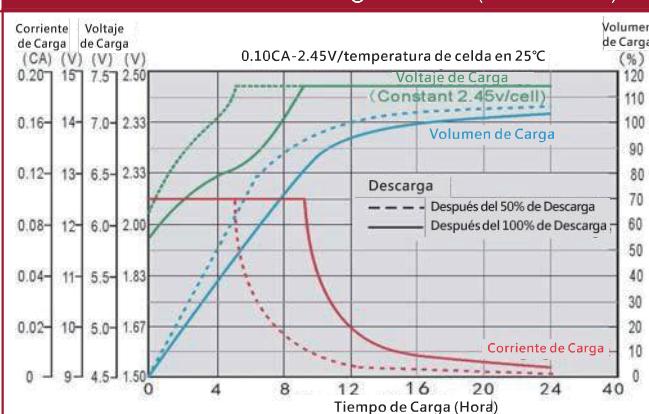


Relación entre la temperatura y la capacidad

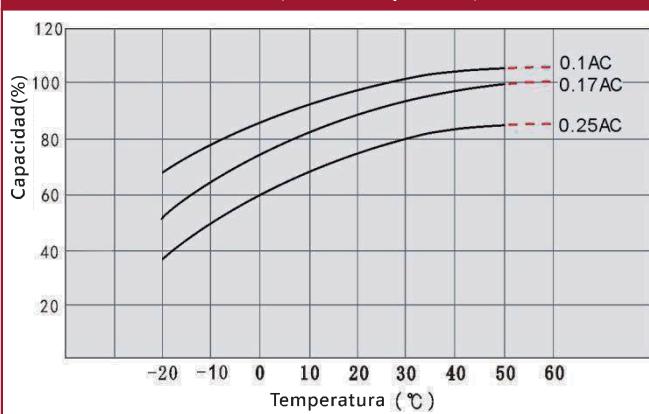

Relación entre la tensión de carga y la temperatura

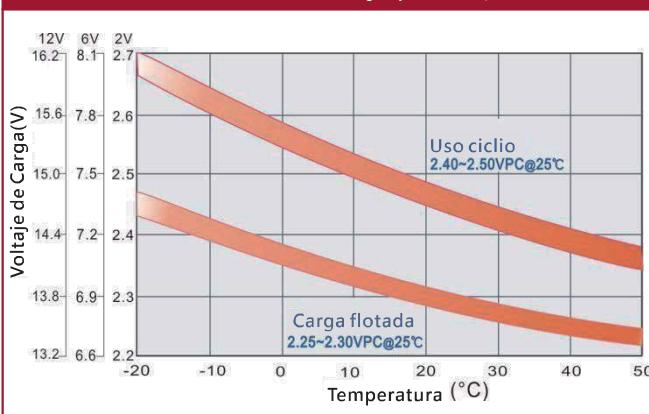

Características de autodescarga

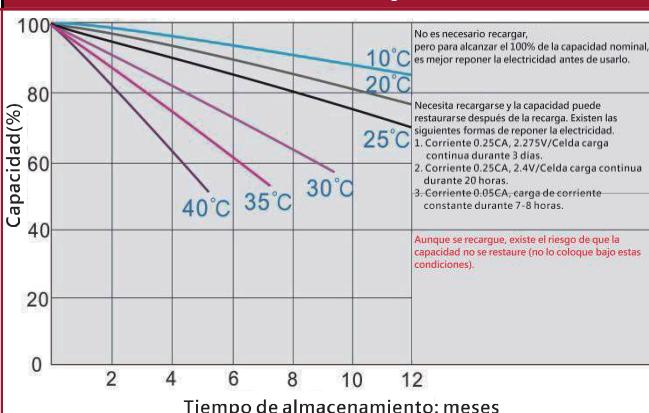

Temperatura vs Vida en flotación

