


• Modelo: LP-EINX

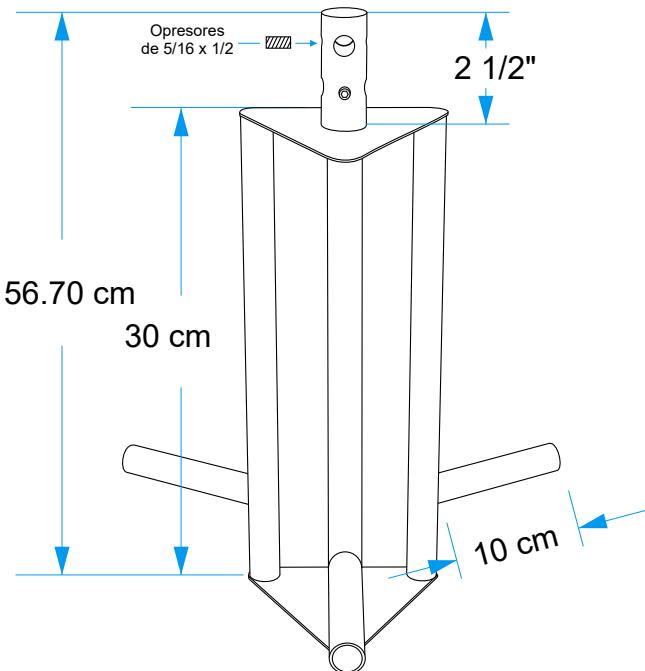

Fabricado en acero inoxidable electrosoldado, con terminación en forma de delta estrella para garantizar el punto de menor resistencia y una mayor área de contacto con el terreno.

Incluye un cilindro equipotencial autoconectable y empalme de acero inoxidable cumpliendo con los estándares de la norma.

Está diseñado para reemplazar las tierras naturales o laterales en ubicaciones remotas donde no se disponga de tubería de agua o castillos de construcción.

- **Materiales:** Acero inoxidable
- **Capacidad de corriente nominal:** 18 AMP
- **Dimensiones:** 22 cm x 56.70 (ancho x largo)
- **Aplicaciones:** Reemplazo de electrodos naturales/laterales de un sistema de puesta a tierra para aterrizar estructuras en sitios muy corrosivos o salinos