


VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL DERECHA

VISTA POSTERIOR

VISTA SUPERIOR

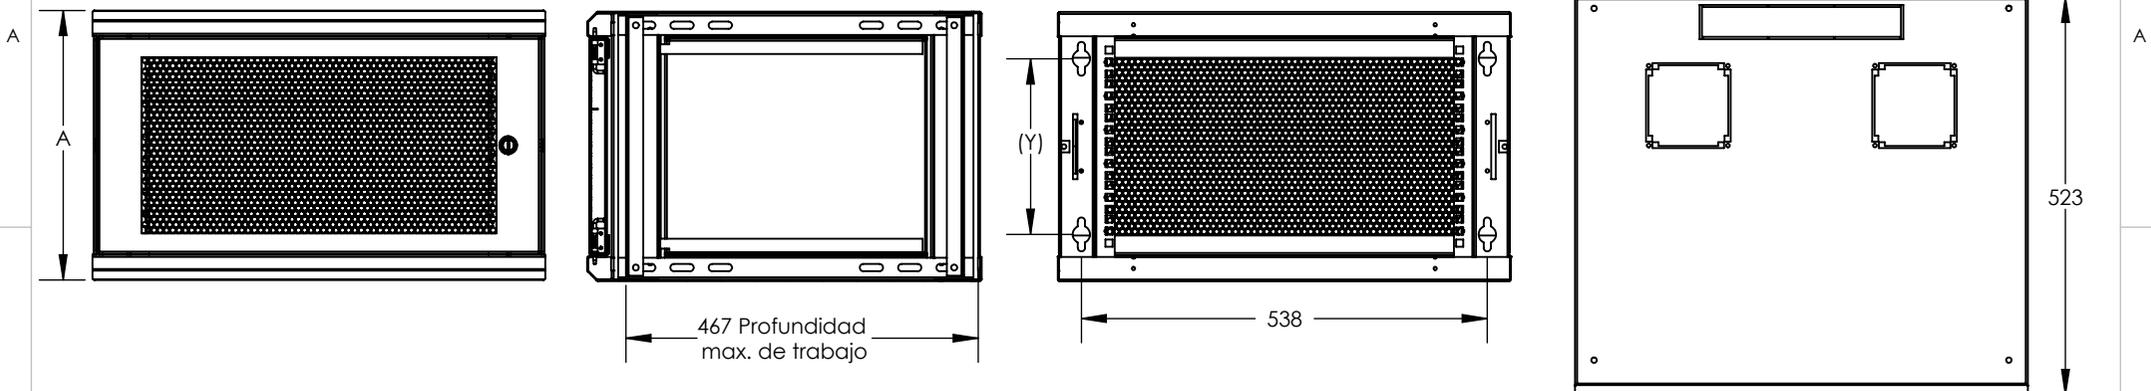

VISTA ISOMÉTRICA

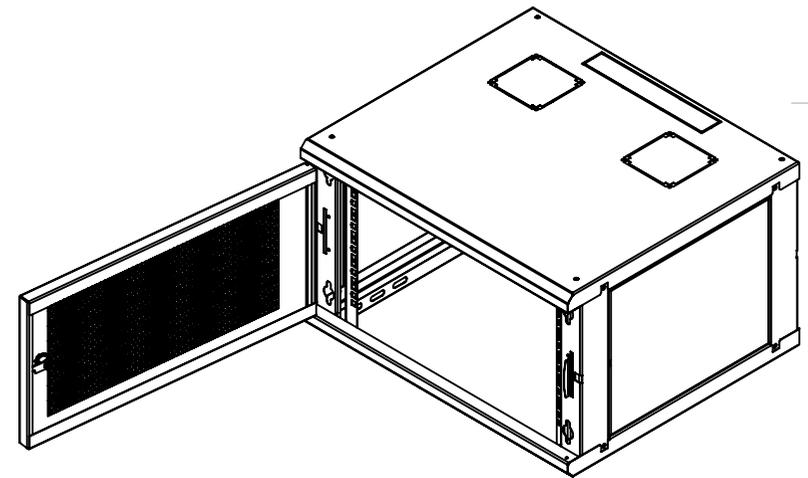

Modelo	Calibre	Alto de gabinete (A)	Rango de apertura para racks	Distancia vertical orificios llave (Y)	% de ventilación
SR1904GFPVR2	CAL. 20, CAL. 22 y CAL. 16	266 mm	203-452 mm	142 mm	62%
<b>SR1906GFPVR2</b>		<b>355 mm</b>		<b>231 mm</b>	
SR1909GFPVR2		488 mm		364 mm	
SR1912GFPVR2		621 mm		498 mm	
SR1916GFPVR2	CAL. 20, CAL. 22 y CAL. 14	818 mm		695 mm	
SR1924GFPVR2		1224 mm		1101 mm	

Descripción:

Gabinete de pared fijo, puerta ventilada, rack 19" de 4, 6, 9, 12, 16 y 24UR / 500 mm de prof.

1. Fabricado en lámina de acero rolado en frío y caliente.
2. Pintura electrostática en polvo color negro.
3. Enviado empacado en caja de carton con kit de tronillería incluido.

SR19XXGFPVR2

A4

ESCALA: 1:4

# CARACTERÍSTICAS

Tapa con perforaciones parciales con funciones de canaleta pasacables de 270x45 mm (PC) y para ventiladores (V) de 120x120 mm.

Racks (R) de profundidad ajustables, calibres 16 (modelos de 4, 6, 9 y 12) y 14 (modelos 16 y 24), que ofrecen alta resistencia para el montaje de su equipo.

Puerta desmontable (PD) bidireccional con perforaciones para ventilación.


62% Ventilación

Estructura resistente que soporta hasta 100 Kg.

Chapa de seguridad con llave única


**NOTA:** La estructura es simétrica, por lo que las piezas pueden intercambiarse de dirección, como en el caso de la puerta, tapas y puertas laterales.

1. Fabricado en lámina de acero rolado en frío y caliente.
2. Pintura electrostática en polvo color negro.
3. Enviado empacado en caja de carton con kit de tronillería incluido.

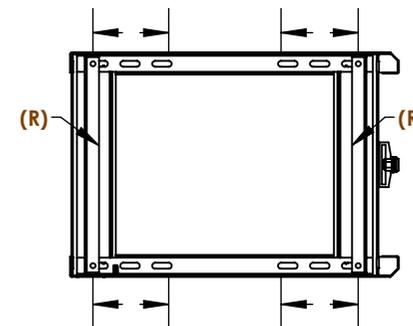

Vista interior lateral

Vista exterior isométrica

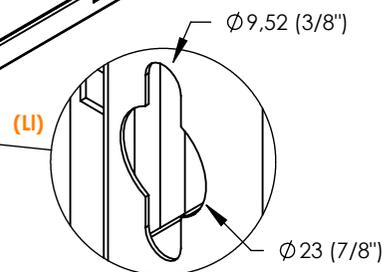






Perforaciones tipo "llave" dobles (LI) para montaje en pared.

Laterales atornillables, para fijación segura; solo accesible al abrir la puerta.

+	Descripción:
	Gabinete de pared fijo, puerta ventilada, rack 19" de 4, 6, 9, 12, 16 y 24UR / 500 mm de prof.
	<b>SR19XXGFPVR2</b>

# Familia de gabinetes: pesos y cargas

Modelo	Peso aproximado	Carga máxima recomendada
SR1904GFPVR2	10.7 Kg	100 Kg
SR1906GFPVR2	11.9 Kg	
SR1909GFPVR2	13.7 Kg	
SR1912GFPVR2	15.5 Kg	
SR1916GFPVR2	18.4 Kg	
SR1924GFPVR2	24.1 Kg	

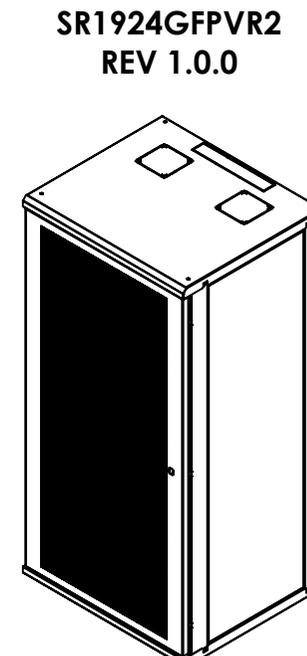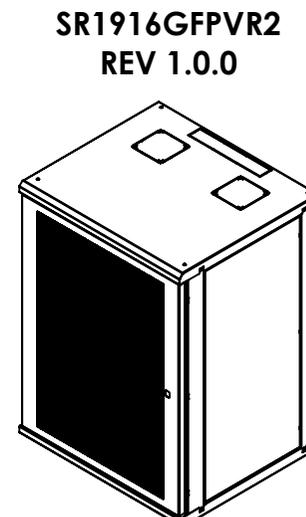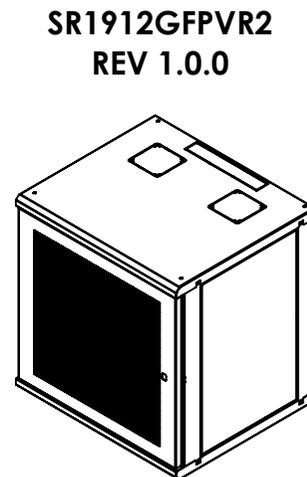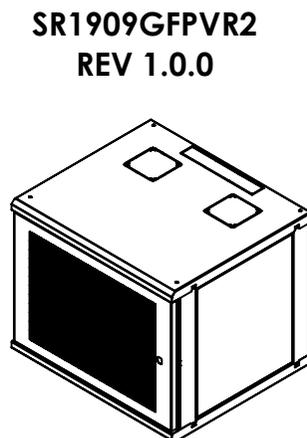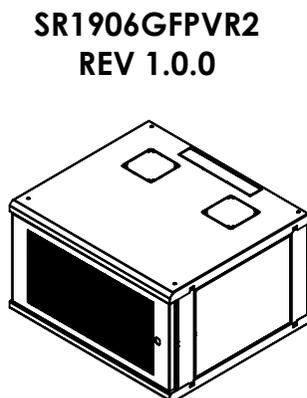

1. Fabricado en lámina de acero rolado en frío y caliente.
2. Pintura electrostática en polvo color negro.
3. Enviado empacado en caja de carton con kit de tronillería incluido.

	Descripción:	Gabinete de pared fijo, puerta ventilada, rack 19" de 4, 6, 9, 12, 16 y 24UR / 500 mm de prof.
	Código:	<b>SR19XXGFPVR2</b>
Peso: 11.93	Esquema para el cliente	A4 ESCALA: 1:4 HOJA 3 DE 3