


VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL DERECHA

VISTA POSTERIOR

VISTA SUPERIOR

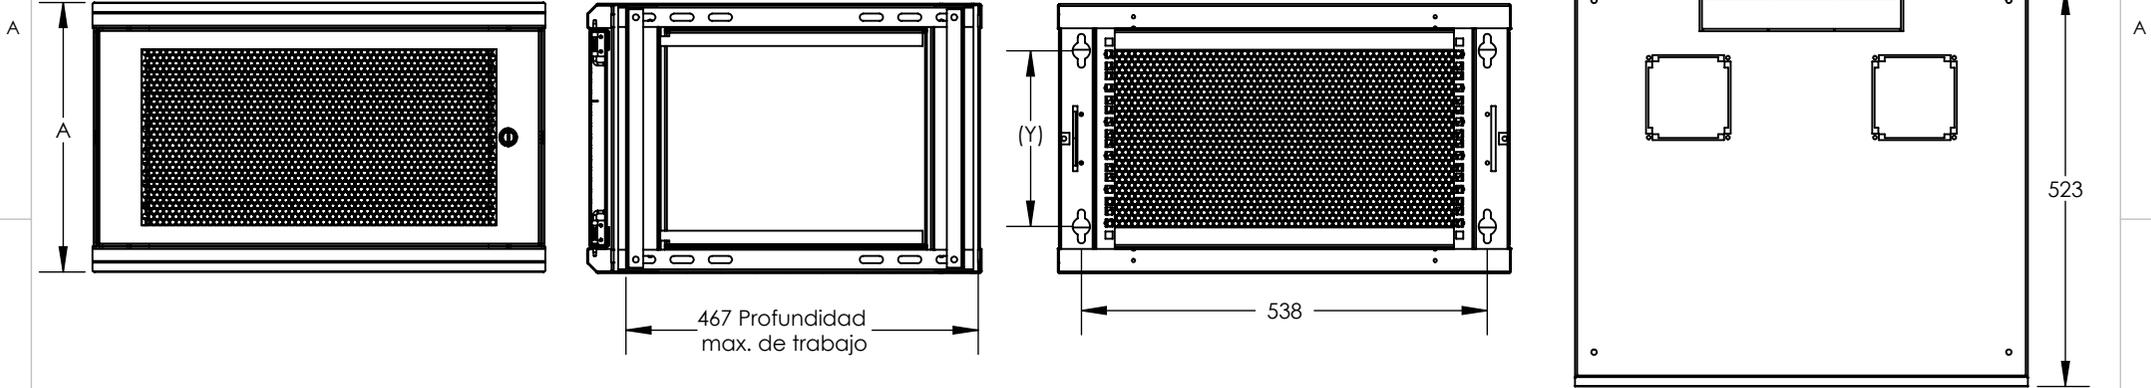

VISTA ISOMÉTRICA

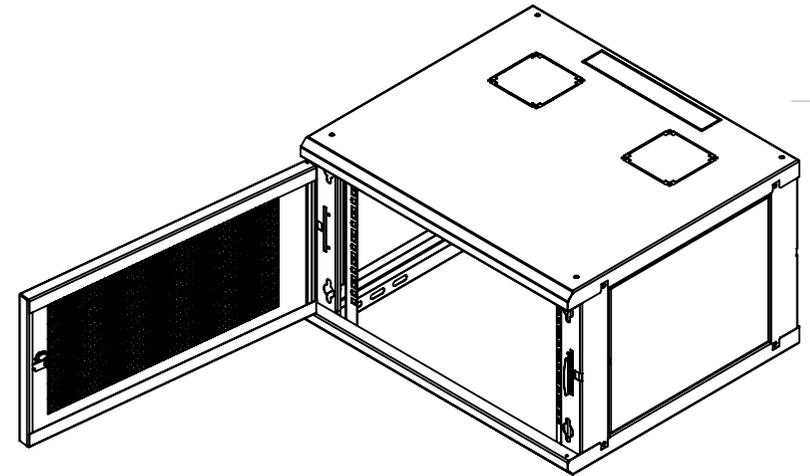

| Modelo              | Calibre                    | Alto de gabinete (A) | Rango de apertura para racks | Distancia vertical orificios llave (Y) | % de ventilación |
|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|--|------------------|
| SR1904GFPVR2        | CAL. 20, CAL. 22 y CAL. 16 | 266 mm               | 203-452 mm                   | 142 mm                                 | 62%              |
| <b>SR1906GFPVR2</b> |                            | <b>355 mm</b>        |                              | <b>231 mm</b>                          |                  |
| SR1909GFPVR2        |                            | 488 mm               |                              | 364 mm                                 |                  |
| SR1912GFPVR2        |                            | 621 mm               |                              | 498 mm                                 |                  |
| SR1916GFPVR2        | CAL. 20, CAL. 22 y CAL. 14 | 818 mm               |                              | 695 mm                                 |                  |
| SR1924GFPVR2        |                            | 1224 mm              |                              | 1101 mm                                |                  |

Descripción:

Gabinete de pared fijo, puerta ventilada, rack 19" de 4, 6, 9, 12, 16 y 24UR / 500 mm de prof.

Código:

**SR19XXGFPVR2**

**A4**

ESCALA: 1:4

Peso: 11.93


Esquema para el cliente

HOJA 1 DE 3

1. Fabricado en lámina de acero rolado en frío y caliente.
2. Pintura electrostática en polvo color negro.
3. Enviado empacado en caja de carton con kit de tronillería incluido.

# CARACTERÍSTICAS


Puerta desmontable (PD) bidireccional con perforaciones para ventilación.



62% Ventilación

(PD)

Estructura resistente que soporta hasta 100 Kg.




Chapa de seguridad con llave única

**NOTA:** La estructura es simétrica, por lo que las piezas pueden intercambiarse de dirección, como en el caso de la puerta, tapas y puertas laterales.


Tapa con perforaciones parciales con funciones de canaleta pasacables de 270x45 mm (PC) y para ventiladores (V) de 120x120 mm.

Racks (R) de profundidad ajustables, calibres 16 (modelos de 4, 6, 9 y 12) y 14 (modelos 16 y 24), que ofrecen alta resistencia para el montaje de su equipo.

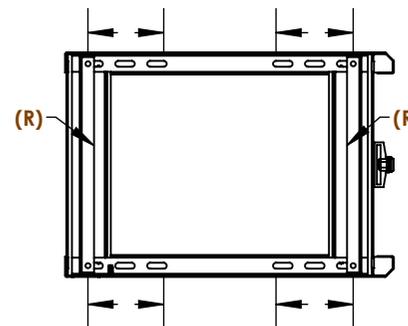

Vista interior lateral

Vista exterior isométrica

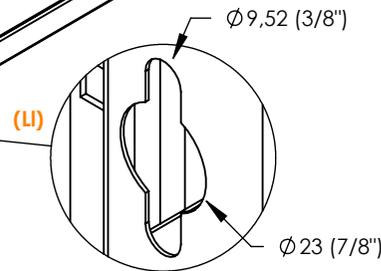

Perforaciones tipo "llave" dobles (LI) para montaje en pared.






Laterales atornillables, para fijación segura; solo accesible al abrir la puerta.

1. Fabricado en lámina de acero rolado en frío y caliente.
2. Pintura electrostática en polvo color negro.
3. Enviado empacado en caja de carton con kit de tronillería incluido.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Descripción:   |                         |
| Gabinete de pared fijo, puerta ventilada, rack 19" de 4, 6, 9, 12, 16 y 24UR / 500 mm de prof. |                         |
| Código:  | <b>SR19XXGFPVR2</b>     |
| Peso: 11.93  | Esquema para el cliente |
| A4   |                         |
| ESCALA: 1:4  |                         |
| HOJA 2 DE 3  |                         |

# Familia de gabinetes: pesos y cargas

| Modelo       | Peso aproximado | Carga máxima recomendada |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| SR1904GFPVR2 | 10.7 Kg         | 100 Kg                   |
| SR1906GFPVR2 | 11.9 Kg         |                          |
| SR1909GFPVR2 | 13.7 Kg         |                          |
| SR1912GFPVR2 | 15.5 Kg         |                          |
| SR1916GFPVR2 | 18.4 Kg         |                          |
| SR1924GFPVR2 | 24.1 Kg         |                          |

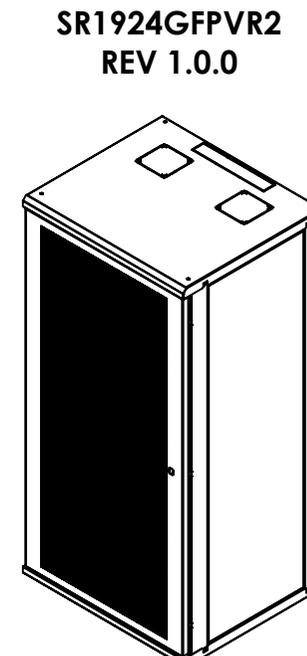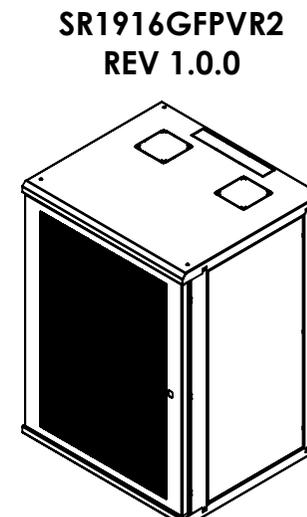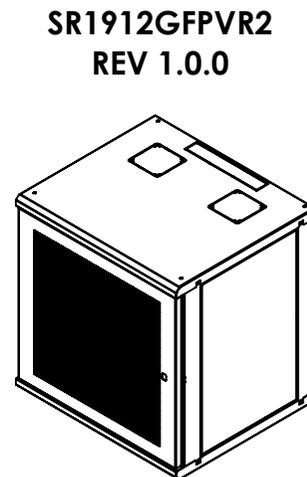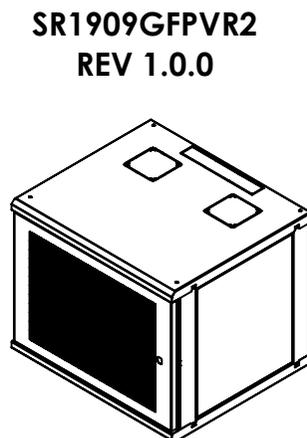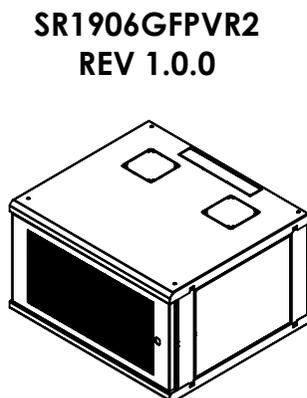

1. Fabricado en lámina de acero rolado en frío y caliente.
2. Pintura electrostática en polvo color negro.
3. Enviado empacado en caja de carton con kit de tronillería incluido.

|             |  |
|-------------|--|
|             | Descripción:   |
|             | Gabinete de pared fijo, puerta ventilada, rack 19" de 4, 6, 9, 12, 16 y 24UR / 500 mm de prof. |
| Código:     | <b>SR19XXGFPVR2</b>  |
| Peso: 11.93 | Esquema para el cliente  |
|             | A4   |
|             | ESCALA: 1:4  |
|             | HOJA 3 DE 3  |